



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 05С-1, 05Р-1, 05В-1 «ВОЛНА»

Используется для среднего и тяжелого веса штор




Белый RAL 9016


МАСТЕР 05С-1		МАСТЕР 05Р-1	
МАСТЕР 05В-1 «ВОЛНА»			
Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)	
белый (05-1)	белый	без ограничений	

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля






Варианты изгиба

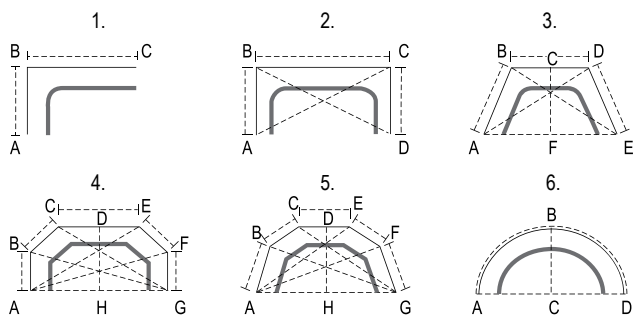


Угловой изгиб (эркер) 90°—180° R=120 мм (рис. 1, 2, 3, 4, 5)
 Дуга (эркер) Rmin=500 мм (рис. 6)

Монтаж карниза

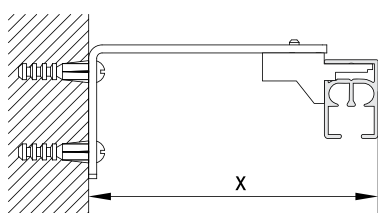

L кронштейна	X
60 мм	75 мм
100 мм	115 мм
150 мм	165 мм
200 мм	215 мм
250 мм	265 мм
300 мм	315 мм

Весовая нагрузка *



— 05С-1 с бегунками скольжения
 - - - 05Р-1 с роликовыми бегунками
 05В-1 с бегунками «ВОЛНА»

* при потолочном креплении с шагом 50-70 см